ECOWAY

BIOTECHNOLOGIE

COLOWAY L

BIOTRAITEMENT DES CANALISATIONS

LES AVANTAGES COLOWAY L

- Digère les matières organiques
- Elimine les mauvaises odeurs
- Décolmate
- Evite les engorgements et les curages
- S'applique très facilement

DES INSTALLATIONS PROPRES ET SANS ODEURS, DURABLEMENT

COLOWAY L conjugue **biotraitement puissant** et **facilité d'utilisation**. Il permet de traiter efficacement toutes les canalisations et les colonnes.

Formulé selon les procédés **CONSORTIUM®** et **BIOSURF®**, il associe sous forme gélifiée des **micro-organismes** en suspension liquide, spécialisés dans la digestion des matières organiques, à la puissance des **biosurfactants.**

COLOWAY L supprime immédiatement les mauvaises odeurs à la source, **décolmate** les canalisations, **restaure** leur débit et empêche la formation de dépôts, évitant les **engorgements** et espaçant considérablement les **curages.**

A plus long terme, **il assure la longévité des installations** et facilite l'assimilation des matières organiques en amont et en aval : siphons, fosses, bacs à graisses, stations d'épuration.

Sa formule enrichie d'un **complexe exclusif** développé par les laboratoires HTS BIO permet de **limiter la formation de gaz malodorants** type H_2S. Ses huiles essentielles de menthe laissent un **agréable parfum frais.**

Proposé sous forme liquide avec un bouchon doseur, son **application est très facile.**

CARACTÉRISTIQUES

Usage professionnel



Aspect : liquide vert

Parfum : huile essentielle de menthe d'origine naturelle

COMPOSITION

Micro-organismes conformes à la classe 1 de la norme NFX 42040 (reconnus sans danger pour l'homme et l'environnement)
Biosurfactants
Tensio-actifs anioniques < 5% - Parfum - Conservateurs
Les agents de surface sont d'origine biotechnologique et végétale.

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

6 x 1 L : réf. 305019
4 x 5 L : réf. 305020
1 x 30 L : réf. 305021
1 x 200 L : réf. 305022
1 x 1000 L : réf. 305023

Bidons de 5 L livrés avec pompe doseuse.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

ACTIWAY : Activateur biologique
COLOWAY P : Biotraitement des grands réseaux de canalisations
POWDERWAY : Biotraitement multi-usages

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité.

EFFICACITÉ

COLOWAY L bénéficie des procédés CONSORTIUM® (micro-organismes travaillant en synergie) et BIOSURF® (biosurfactants ultra-puissants).

SÉCURITÉ

COLOWAY L est sans étiquetage de risque, ni pour l'utilisateur ni pour l'environnement. Il a été formulé pour limiter les risques d'allergies et sans OGM.

PROTECTION

COLOWAY L est éco-conçu. Ses matières actives sont issues de ressources renouvelables et son emballage est 100% recyclable. Son bouchon doseur permet un dosage correct.

MODE D'EMPLOI :

Produit prêt à l'emploi.

1. Doser le produit à l'aide du bouchon doseur
2. Verser dans les siphons

Ne pas utiliser de bactéricides 2 heures avant et 2 heures après.
Pour le traitement des colonnes, se référer à la page 2.

ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.

VFR 01 - 21/01/2014

HTS BIO
L'ENVIRONNEMENT EST NOTRE FUTUR

Fabriqué en France / 180, avenue Roque Forcade - 13420 Gémenos - France
Tél : + 33 (0) 442 320 020 - Fax : + 33 (0) 442 320 64 - E.mail : contact@htsbio.com - www.htsbio.com

ECOWAY

COLOWAY L

BIOTECHNOLOGIE

COMMENT MAXIMISER L'EFFICACITÉ DE VOTRE BIOTRAITEMENT

- Ne pas utiliser de produits bactéricides 2 heures avant et 2 heures après le traitement, afin de préserver les micro-organismes actifs du produit.
- Démarrer si possible le biotraitement après un curage ou une vidange.
- Appliquer le biotraitement au jour et à l'heure de plus faible activité.
- Bien respecter les dosages et mode d'application recommandés, primordiaux pour la réussite de votre biotraitement.

LES PRINCIPES CLÉS D'UN BIOTRAITEMENT COMPLET ET EFFICACE

La biostimulation : addition de nutriments spécifiques afin de rééquilibrer le milieu pour stimuler l'activité des micro-organismes présents.

La bioaugmentation : addition de différentes souches de micro-organismes spécialisés pour apporter qualité et quantité dans la diversité des micro-organismes d'une biomasse, afin d'augmenter globalement la capacité de dégradation d'un système biologique.

LES PROCÉDÉS BIOTECHNOLOGIQUES DU COLOWAY L

CONSORTIUM®
Le procédé CONSORTIUM® consiste en une sélection rigoureuse et une association pointue de différentes souches de micro-organismes pour atteindre un objectif de biodégradation spécifique. Ainsi les micro-organismes sélectionnés pour leurs différentes capacités enzymatiques en fonction des déchets ciblés, travaillent en synergie pour une dégradation globale accélérée.

BIOSURF®
Le procédé BIOSURF® consiste en une sélection des micro-organismes les plus performants pour la production d'un tensio-actif d'origine biotechnologique d'une extrême efficacité : les biosurfactants. Ces biosurfactants sont ensuite stabilisés et intégrés aux formulations de produits liquides pour renforcer leur efficacité : ils sont jusqu'à 500 fois plus efficaces que les tensio-actifs pétrochimiques classiques. Issus de ressources renouvelables, ils sont 100% naturels et 100% biodégradables.

Un traitement global efficace associe les 3 procédés HTS BIO : **BIOSURF®**, **CONSORTIUM®** et **BIOSMOSE®.**

C'est pourquoi nous vous recommandons de combiner **COLOWAY L** avec **COLOWAY P** et **ACTIWAY** et d'utiliser l'ensemble des produits de nettoyage de la gamme **ECOWAY.**

TRAITEMENT DES CANALISATIONS : DOSAGE

Entretien des canalisations	Démarrage / redémarrage / engorgement des canalisations
10 ml par mètre linéaire de canalisation chaque semaine	100 ml par mètre linéaire de canalisation pendant 3 jours consécutifs + **ACTIWAY** *(10 g / mètre linéaire)*

Bouchon doseur 20 ml fourni pour un dosage plus facile.

Note : 1 étage = environ 3 m de canalisation.

TRAITEMENT DES COLONNES : DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

Entretien des colonnes
50 ml par mètre linéaire de colonne + **ACTIWAY** *(10 g / mètre linéaire)* tous les 2 mois, à appliquer directement au niveau de l'évent

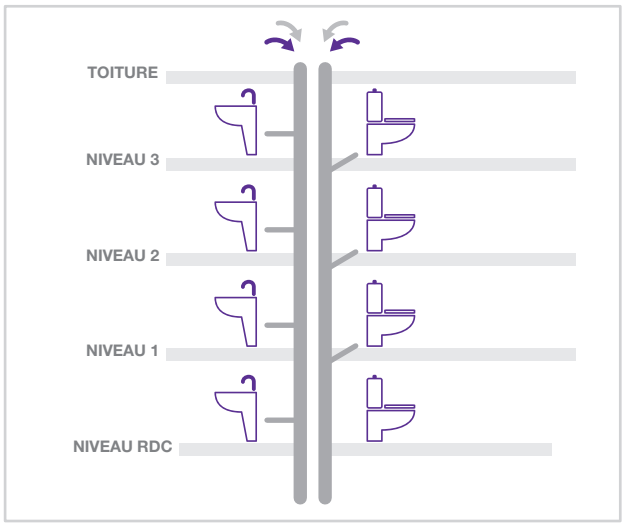

PERFORMANCES :

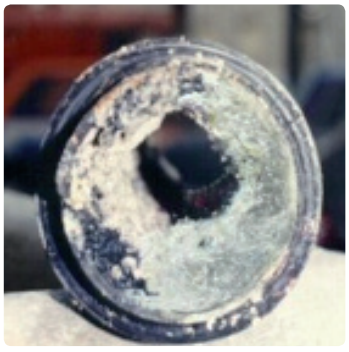

Avant

Après

VFR 01 - 21/01/2014

HTS BIO
L'ENVIRONNEMENT EST NOTRE FUTUR

Fabriqué en France / 180, avenue Roque Forcade - 13420 Gémenos - France
Tél : + 33 (0) 442 320 020 - Fax : + 33 (0) 442 320 64 - E.mail : contact@htsbio.com - www.htsbio.com